



Kræver du en effektiv lækagemelding? Vandnormen gør!

Vand er den største og mest kostbare skadevolder på vore bygninger. Derfor skal vand på afveje afsløres omgående. Felson Fugtalarm gør det enkelt og effektivt.

ELEKTRONISK MELDERØR

Felson Fugtalarm **anbefales af relevante myndigheder** til brug i installations-skakte som alternativ til traditionelle melderør.

FUGTALARMEN UDMÆRKER SIG

ved en hurtig og effektiv alarm - også ved småt spild.

MONTERING ER HURTIG OG LET


Fugtalarmen forsynes med et batteri og placeres ganske enkelt i risikoområdet.

FOR ØGET SIKKERHED

kan alarmerne tilsluttes ekstern strømforsyning og alarmerne afgives over relæ til ekstern overvågning, for eksempel CTS eller tyverialarm.

TEKNIKKEN ER ENKEL

Tre guldbelagte ben detekterer vand og reagerer på mindre end to millimeter vandspejl.

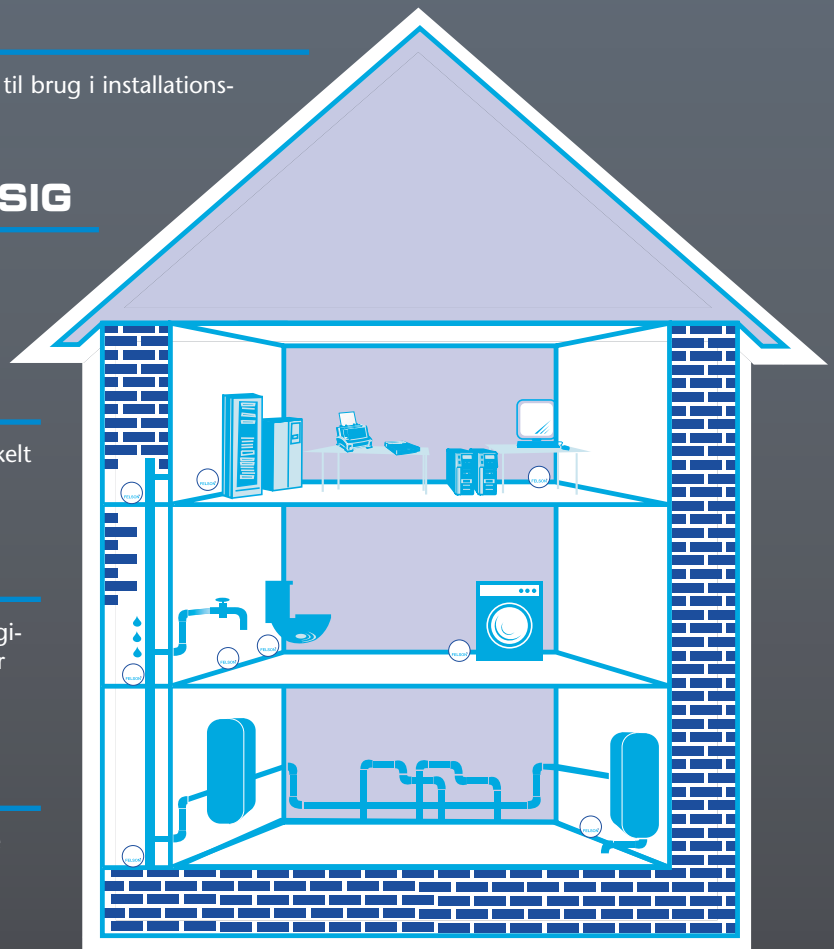

Felson Fugtalarm kan også sikre

- Ved opstående kloakvand
- I krybekældre
- Ved hårde hvidevarer
- I arkivrum / serverrum
- I teknikrum

FELSON

FUGTALARM

1. Introduktion Fugtalarm

Felson Fugtalarm er en elektronisk melder med indbygget sirene og relæudgang.

Fugtalarmen placeres for eksempel, hvor der er risiko for lækager fra rør og tekniske installationer.

Fugtalarmen kan med fordel anvendes i arkivrum, teknikrum, krybekældre eller i forbindelse med vandtilsluttede hårde hvidevarer. Når der opstår en lækage, vil de tre følere detektere dette og afgive alarm.

Fugtalarmen kan anvendes selvstændigt eller kobles op til eksternt overvågning.

2. Teknisk specifikation

Model: 5030 / 5035.

Tilslutning: 5030: 9V litiumbatteri. 5035: 12VDC input.

Forbrug: 13uA max ved standby. 50mA max ved alarmafgivelse.

Relæ rating: 2A 24 VDC eller 1A 120VAC.

Godkendelser: CE & GS.

Funktioner: Tre følere for detektering af fugt. Relæ og lydgivere aktiveres ved alarm. Lavspændingsalarm når batteri skal skiftes.

Batteri levetid: Garanteret 5 år standby ved 0 C - 40° C.


Lydstyrke: 5030: 85 dB. 5035: 95 dB.

Temp. område: 0 C ~ 45° C.

Test: Placer Felson Fugtalarm på en våd serviet. Alarmsignal og relæ vil aktiveres ved korrekt funktion.

Mål: 92 mm diameter, 30,5 mm høj.

Vægt: Ca. 75 gram + batteri ca. 50 gram

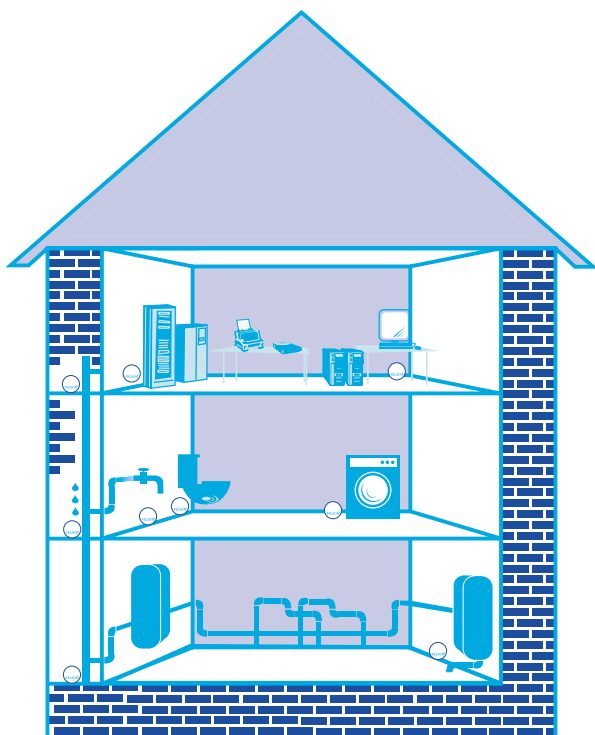

Karakteristika Felson Fugtalarm

- Afslører utætheder i installationen
- Opdag skaden i tide
- Let og enkelt montering
- Kompakt design der kan placeres overalt
- Forebygger følgeskader
- CE & GS godkendt
- Har lokal alarmgiver
- Kan tilsluttes CTS eller anden overvågning
- Relæfunktion NC/NO
- Inkl. Litiumbatteri / 12 VDC stikadapter
- Koster lidt - sikrer meget

Illustration



Forhandler: